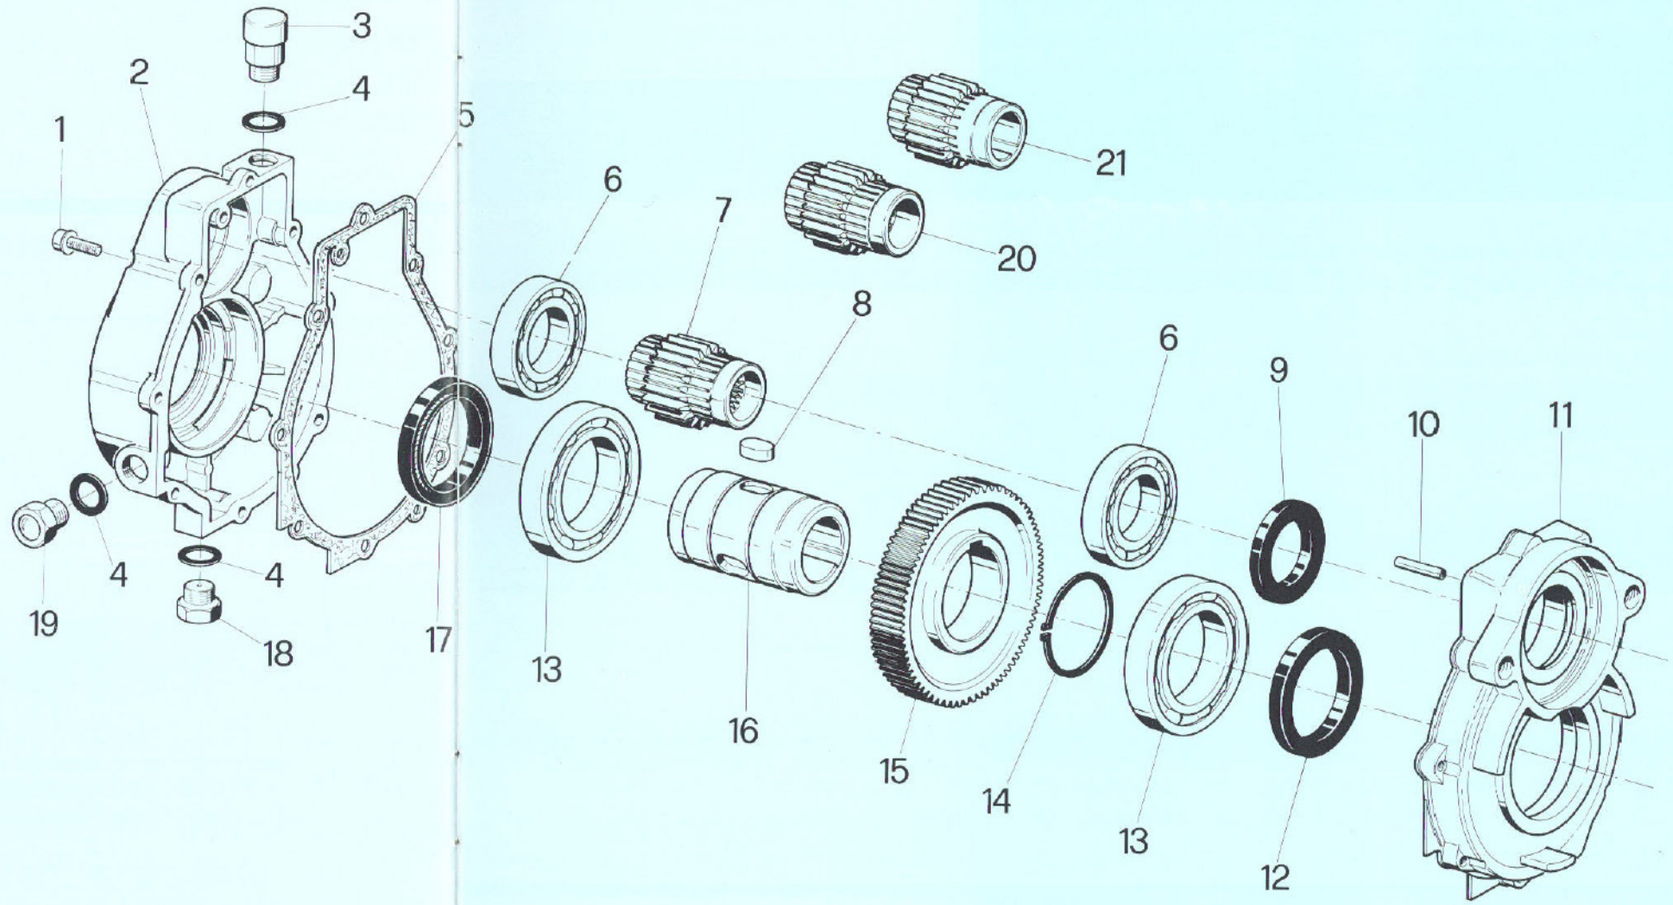
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

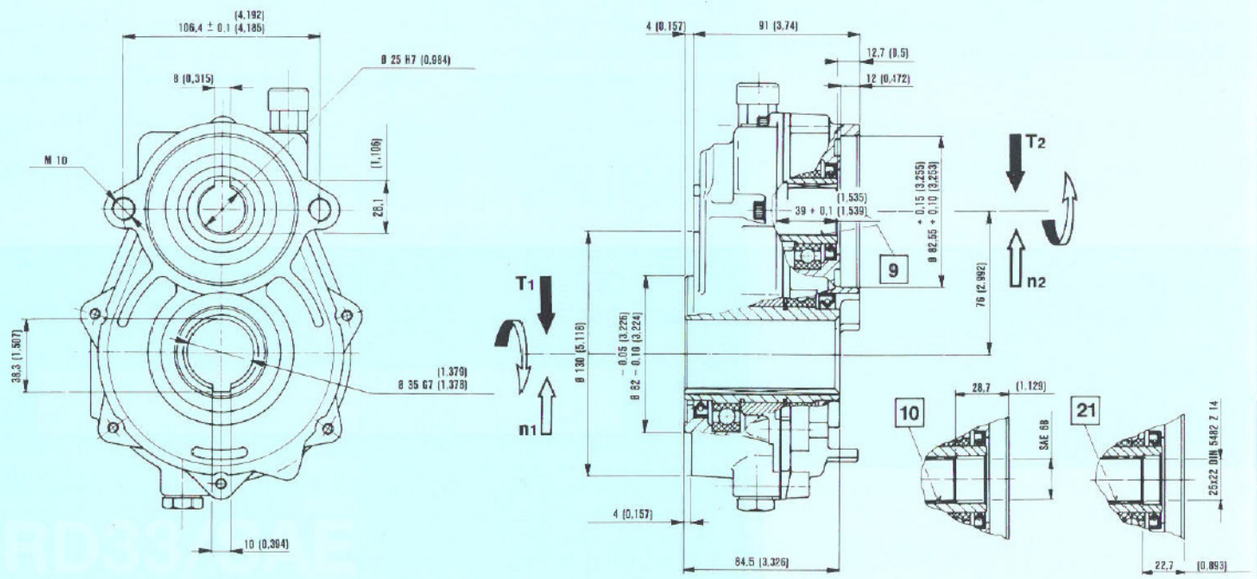
(4.192)
106,4 ± 0.1 (4.185)
B 25 H7 (0.984)
8 (0.315)
M 10
(1.106)
28.1
(1.379)
B 35 G7 (1.378)
38.3 (1.507)
10 (0.394)
4 (0.157)
91 (3.74)
12.7 (0.5)
12 (0.472)
(1.535)
39 + 0.1 (1.539)
+ 0.15 (3.255)
B 82.65 + 0.10 (3.259)
9
T2
n2
T1
n1
B 130 (5.118)
– 0.05 (3.226)
B 82 – 0.10 (3.224)
76 (2.992)
4 (0.157)
84.5 (3.326)
10
28.7
(1.129)
SAE 6B
21
25x22 DIN 5482 7.14
22.7
(0.893)

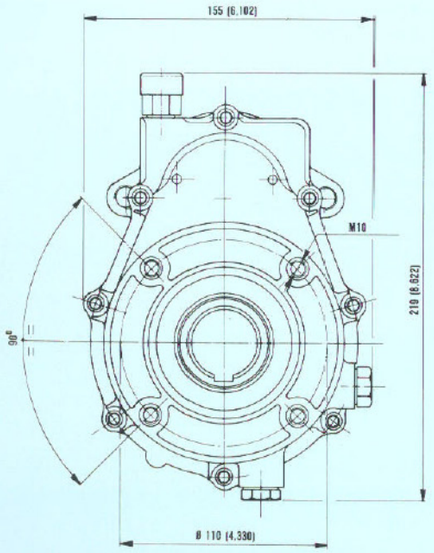
155 (6.102)
M10
90°
219 (8.622)
B 110 (4.330)